# Produktdatenblatt: Schutzhandschuhe APG XT

## APG XT 7 L (785 840)

- Hervorragende Passform durch speziellen Handschuhschnitt
- Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite
- Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien



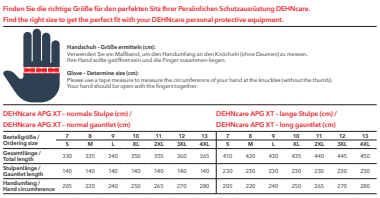


Maßbild

| **Typ** | **APG XT 7 L** |
|---|---|
| **Art-Nr.** | **785 840** |
| Norm | GS-ET 42-2, ASTM F2675, EN 388, EN 407 |
| Lichtbogenenergie (APC 1 150) ($W_{arc}$ oder $W_{LBP}$) | 320 kJ |
| Material Handschuhinnenfläche | **Rindvollleder silikonisiert** |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 150 |
| Lichtbogenenergie (APC 2 150) ($W_{arc}$ oder $W_{LBP}$) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 40 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Gesamtlänge | 410 mm |
| Stulpenlänge | 230 mm |
| Größe (International) | 7 (S) |
| Material Handschuhrücken | **Interlock-Strickware 100% Kevlar®** |
| Material Nähfaden | **Kevlar®** |

| **Stammdaten** | |
|---|---|
| Nettogewicht | 285.921 g/paa |
| GTIN (EAN) | 4013364486232 |
| VPE | 1 PAA |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 42032910 |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil