Produktdatenblatt: Schutzkleidung ArcFit HLP 63

APD 63C S (787 380)



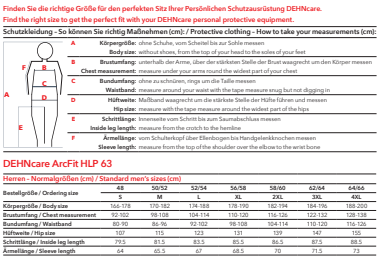
Finden Sie die richtige Größe für den perfekten Sitz Ihrer Persönlichen Schutzausrüstung DEHNcare.
Find the right size to get the perfect fit with your DEHNcare personal protective equipment.

Schutzkleidung - So können Sie richtig Maßnehmen (cm) / Protective clothing - How to take your measurements (cm):

A Körpergröße: ohne Schuhe, vom Scheitel bis zur Sohle messen
Body size: without shoes, from the top of your head to the soles of your feet

B Brustumfang: unterhalb der Arme, über der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper messen
Chest measurement: measure under your arms round the widest part of your chest

C Bundumfang: ohne zu schnüren, rings um die Taille messen
Waistband: measure around your waist with the tape measure snug but not digging in

D Hüftweite: Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Hüfte führen und messen
Hip size: measure with the tape measure around the widest part of the hips

E Schrittlänge: Innenseite vom Schritt bis zum Saumabschluss messen
Inside leg length: measure from the crotch to the hemline

F Ärmellänge: vom Schulterkopf über Ellenbogen bis Handgelenknochen messen
Sleeve length: measure from the top of the shoulder over the elbow to the wrist bone

DEHNcare ArcFit HLP 63

Herren - Normalgrößen (cm) / Standard men's sizes (cm)

Bestellgröße / Ordering size	48	50/52	52/54	56/58	58/60	62/64	64/66
	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Körpergröße / Body size	166-178	170-182	174-188	178-190	182-194	184-196	188-200
Brustumfang / Chest measurement	92-102	98-108	104-114	110-120	116-126	122-132	128-138
Bundumfang / Waistband	80-90	86-96	92-102	98-108	104-114	110-120	116-126
Hüftweite / Hip size	107	115	123	131	139	147	155
Schrittlänge / Inside leg length	79.5	81.5	83.5	85.5	86.5	87.5	88.5
Ärmellänge / Sleeve length	64	65.5	67	68.5	70	71.5	73

Maßbild

Typ	**APD 63C S**
Art-Nr.	**787 380**
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ
Erweiterte Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LBP}) (in Anlehnung an Box-Test)	630 kJ
Material - Futter / Flies	**Futter: Aramid (34%), Viskose FR (34%), Reg. Viskose (32%) / Flies: Viskose FR (85%), Para-Aramid (15%)**
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	63 cal / cm²
Material Nähfaden	**Kevlar (100%)**
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	58 cal / cm²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 4
Material - Oberstoff	**Modacryl (46%), Viskose HT (22%), Viskose FR (18%), Para-Aramid (12%), Antistatika (2%)**
Flächengewicht Oberstoff	225 g / m²
Flächengewicht Futter / Flies	430 g / m²
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353, ASTM F1959
Farbe	navy blue
Reißverschluss	rot
Größe (International)	48 (S)

Stammdaten	
Nettogewicht	1.100 kg/st
GTIN (EAN)	4013364512399
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	62034911

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil