
# Produktdatenblatt: Schutzkleidung ArcFit Outdoor

## APT OD OG 66 (787 853)



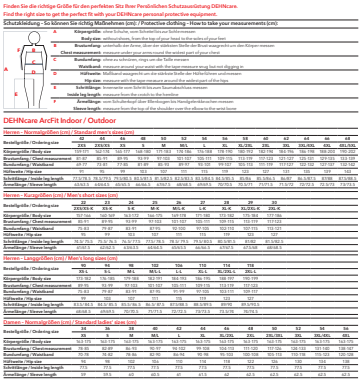

Maßbild

| Typ | APT OD OG 66 |
|---|---|
| **Art-Nr.** | **787 853** |
| Norm | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611 |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie ($W_{arc}$ oder $W_{LBP}$) | 320 kJ |
| Material | **Modacryl (40%), Viskose (59%), Antistatika (1%), PU Membrane: Meta-Aramid Knitting (100%)** |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 16 cal / cm² *) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 13 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 2 |
| Flächengewicht | 330 g/m² |
| Material Nähfaden | **Kevlar (100%)** |
| Hauptfarbe | fluoreszierend orange |
| Zweitfarbe | grau |
| Reißverschluss | rot |
| Größe (International) | 66 (4XL) |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Nettogewicht | 880.000 g/st |
| GTIN (EAN) | 4013364491854 |
| VPE | 1 ST |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 62034911 |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Oberstoff nach Vorbehandlung