EAB RN 16 FS (790 150)

- Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden



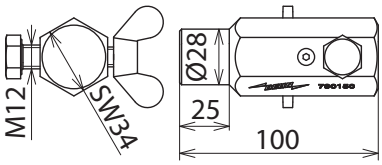

Maßbild

Typ	EAB RN 16 FS
Art-Nr.	**790 150**
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich	–25 °C … +55 °C
Werkstoff Klemmkörper	**Cu-Legierung/gal Sn** bzw. **GT/gal Zn**
Werkstoff Spindel	**Cu-Legierung/gal Sn** bzw. **Ms/gal Zn**
Abmessung	Ø16 mm
Werkstoff Druckstück	**Cu-Legierung/gal Sn** bzw. **St/gal Zn**
Verdrehungsschutz	PK1
Für Seilquerschnitt Cu	16 … 150*) mm²
Werkstoff Flügelmutter	**Cu-Legierung/gal Sn**
Max. Kurzschlussstrom I_k 0,5 s	42,0 kA
Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s	29,6 kA
Werkstoff Anschlusslasche	**E-Cu/gal Sn**
Werkstoff Frästeller	**St, gehärtet/vernickelt**
Werkstoff Feder	**Federstahl**

Stammdaten	
Nettogewicht	450.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364005365
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) für Seillängen > 4000 mm: max. bis 95 mm² (26,5 kA / 0,5 s)

Der max. Kurzschlussstrom muss für Klemmen und Erdungs- und Kurzschließseile übereinstimmen!

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil