EAB RN 16 SKN (790 160)

- Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden



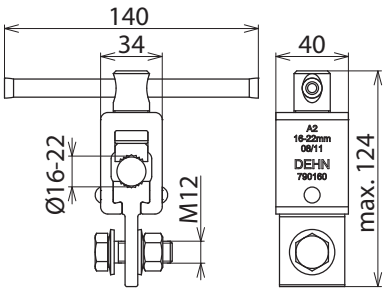

Maßbild

Typ	EAB RN 16 SKN
Art-Nr.	**790 160**
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich	–25 °C ... +55 °C
Werkstoff Klemmkörper	**Cu-Legierung/gal Sn** bzw. **GT/gal Zn**
Werkstoff Spindel	**Cu-Legierung/gal Sn** bzw. **Ms/gal Zn**
Abmessung	Ø16 mm
Werkstoff Druckstück	**Cu-Legierung/gal Sn** bzw. **St/gal Zn**
Verdrehungsschutz	PK2
Für Seilquerschnitt Cu	16 ... 150**) mm²
Werkstoff Flügelmutter	**Cu-Legierung/gal Sn**
Max. Kurzschlussstrom I_k 0,5 s	29,6 kA
Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s	29,6 kA
Werkstoff Anschlusslasche	**E-Cu/gal Sn**
Werkstoff Frästeller	**St, gehärtet/vernickelt**
Werkstoff Feder	**Federstahl**

Stammdaten	
Nettogewicht	737.400 g/st
GTIN (EAN)	4013364018693
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

**) Kurzschlussstrom auch bei Abschaltdauer I_k 1 s maximal 29,6 kA

Der max. Kurzschlussstrom muss für Klemmen und Erdungs- und Kurzschließseile übereinstimmen!