
EFP 16 RN M12 35 SSM (790 251)

- Mit Gewindebolzen und selbstsichernde Mutter



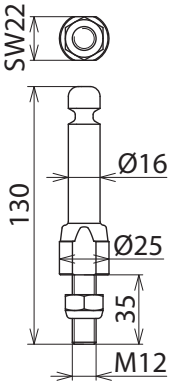

Maßbild

Typ	EFP 16 RN M12 35 SSM
Art-Nr.	**790 251**
Abmessung	M12 x 35 mm
Durchmesser	16 mm
Schlüsselweite	22 mm
Max. Seilquerschnitt Cu	150 mm²
Max. Kurzschlussstrom I_k 0,5 s	42,0*) kA
Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s	29,6*) kA
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) und DIN 48088-2
Werkstoff	**Messing (CuNi2Si) / gal Sn**
Werkstoff Gewindebolzen	**NIRO A2-70**
Werkstoff Mutter	DIN 985-M12-8 / gal Zn
Anzugsdrehmoment	50 ... 65 nm

Stammdaten	
Nettogewicht	248.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364089501
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Für Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen mit Seillängen > 4000 mm: 26,5 kA / 0,5 s (18,7 kA / 1 s)

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil