EFK FL40 SKN (792 190)

- Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden



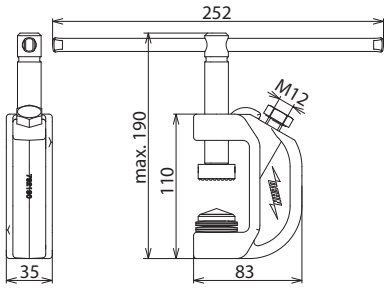

Maßbild

Typ	EFK FL40 SKN
Art-Nr.	**792 190**
Klemmbereich	bis 40 mm
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich	–25 °C ... +55 °C
Werkstoff Klemmkörper	**GT/gal Zn**
Werkstoff Spindel	**Ms/gal Zn**
Werkstoff Druckstück	**Cu-Legierung/gal Sn** bzw. **St/gal Zn**
Verdrehungsschutz	PK1
Für Seilquerschnitt Cu	16 ... 95 mm²
Werkstoff Flügelmutter	**Cu-Legierung/gal Sn**
Max. Kurzschlussstrom I_k 0,5 s	26,5 kA
Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s	18,7 kA
Werkstoff Anschlusslasche	**E-Cu/gal Sn**
Werkstoff Frästeller	**St, gehärtet/vernickelt**
Werkstoff Feder	**Federstahl**

Stammdaten	
Nettogewicht	1.215 kg/st
GTIN (EAN)	4013364068315
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Der max. Kurzschlussstrom muss für Klemmen und Erdungs- und Kurzschließseile übereinstimmen!

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil