Produktdatenblatt: Fangmaste für HVI light Leitung auf Flachdächern

FM D30 L2800 DBS R320 GFK AL STTZN (819 287)



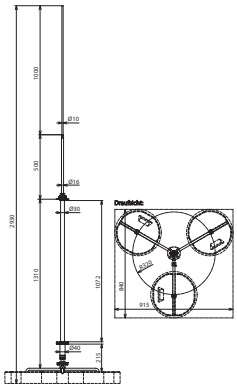

Maßbild

Typ	FM D30 L2800 DBS R320 GFK AL STTZN
Art-Nr.	**819 287**
Höhe	2800 mm
Werkstoff Stativ	**St/tZn**
Platzbedarf Stativ	850 x 930 mm
Radius Stativ	320 mm
Anzahl Sockel	3
Werkstoff Stützrohr	**GFK** / **Al**
Länge Stützrohr	1300 mm
Isolierstrecke	1095 mm
Durchmesser Ø Außen	30 mm
Länge Fangspitze	1500 mm
Werkstoff Fangspitze	**Al**
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen	132 km/h
Ausziehkraft bei einer Länge von 500 mm	200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8)
Biegekraft bei einer Länge von 500 mm	200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8)
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten	
Nettogewicht	4.467 kg/st
GTIN (EAN)	4013364252097
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil