
FM D50 16 10 3900 GFK AL DBS KB STTZN (819 385)



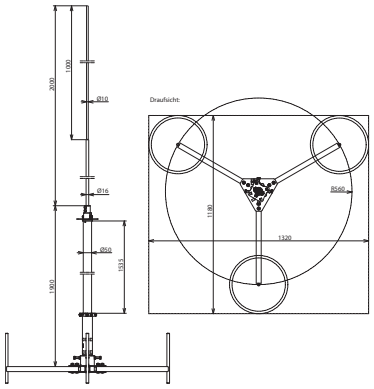

Maßbild

Typ	FM D50 16 10 3900 GFK AL DBS KB STTZN
Art-Nr.	**819 385**
Höhe	3900 mm
Werkstoff Stativ	**St/tZn**
Platzbedarf Stativ	1180 x 1320 mm
Radius Stativ	560 mm
Werkstoff Stützrohr	**GFK / Al**
Länge Stützrohr	1900 mm
Isolierstrecke	1535 mm
Durchmesser Ø Außen	50 mm
Länge Fangstange	2000 mm
Werkstoff Fangstange	**Al**
Schraubenausführung	M10 x 40
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen	110 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen	147 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen	179 km/h
Ausziehkraft bei einer Länge von 500 mm	200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8)
Biegekraft bei einer Länge von 500 mm	200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8)
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten	
Nettogewicht	13.150 kg/st
GTIN (EAN)	4013364241923
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil