Produktdatenblatt: Stützrohr mit HVI power Leitung

HVI P 27 L6M SR3500 FSP1000 GFK V2A (819 430)



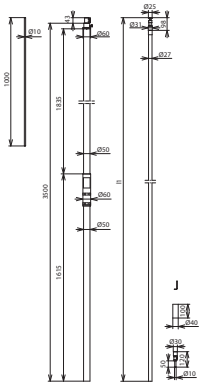

Maßbild

Stützrohr mit innenliegendem Endverschluss und PA-Federelement. Fangspitze Ø10 mm.

Typ	**HVI P 27 L6M SR3500 FSP1000 GFK V2A**
Art-Nr.	**819 430**
Werkstoff Fangspitze	**NIRO**
Länge Fangspitze	1000 mm
Werkstoff Stützrohr	**GFK / NIRO**
Länge Stützrohr	3500 mm
Transportlänge	3500 mm
Durchmesser Ø Leitung	27 mm
Farbe Leitung	schwarz ●
Werkstoff Leiter	**Cu**
Farbe RAL	ähnlich 9011
Querschnitt Seele	25 mm²
Blitzstromtragfähigkeit (Klasse / I_{imp})	H2 / 200 kA
Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft)	≤ 90 cm
Werkstoff Isolierung	**PE**
Werkstoff Mantel	**PE**
Manteleigenschaften	UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Anschlussdurchmesser	10 mm
Werkstoff Anschusselement	**NIRO**
Stützrohr	50 x 4 mm
Mindestbestelllänge	6 m
Geeignet für Rohraußenverlegung	Nein
Max. freie Länge mit Fangspitze (Wandmontage)	3500 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit	(max. freie Länge 3500 mm, 1x HVI power innen) 234 km/h
Ausziehkraft bei einer Länge von 500 mm	200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8)
Biegekraft bei einer Länge von 500 mm	200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8)
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten	
Nettogewicht	15.400 kg/st
GTIN (EAN)	4013364152236
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Auf Grund der auftragsbezogenen Fertigung (Konfektionierung der Leitungslänge) kann die Leitung nicht zurückgenommen werden.