
# Produktdatenblatt: Stützrohr mit HVI power Leitung

## HVI P 27 L6M SR3500 FS2500 GFK V2A (819 431)



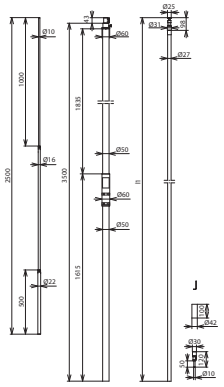

Maßbild

Stützrohr mit innenliegendem Endverschluss und PA-Federelement. Fangstange Ø22 / 16 / 10 mm.

| **Typ** | **HVI P 27 L6M SR3500 FS2500 GFK V2A** |
|---|---|
| **Art-Nr.** | **819 431** |
| Werkstoff Fangstange | **NIRO** |
| Länge Fangstange | 2500 mm |
| Werkstoff Stützrohr | **GFK / NIRO** |
| Länge Stützrohr | 3500 mm |
| Transportlänge | 3500 mm |
| Durchmesser Ø Leitung | 27 mm |
| Farbe Leitung | schwarz ● |
| Werkstoff Leiter | **Cu** |
| Farbe RAL | ähnlich 9011 |
| Querschnitt Seele | 25 mm² |
| Blitzstromtragfähigkeit (Klasse / $I_{imp}$) | H2 / 200 kA |
| Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft) | ≤ 90 cm |
| Werkstoff Isolierung | **PE** |
| Werkstoff Mantel | **PE** |
| Manteleigenschaften | UV-stabilisiert und witterungsbeständig |
| Anschlussdurchmesser | 10 mm |
| Werkstoff Anschusselement | **NIRO** |
| Stützrohr | 50 x 4 mm |
| Mindestbestelllänge | 6 m |
| Geeignet für Rohraußenverlegung | Nein |
| Max. freie Länge mit Fangstange (Wandmontage) | 5000 mm |
| Max. Böenwindgeschwindigkeit | (max. freie Länge 5000 mm, 1x HVI power innen) 163 km/h |
| Ausziehkraft bei einer Länge von 500 mm | 200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8) |
| Biegekraft bei einer Länge von 500 mm | 200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8) |
| Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |

| **Stammdaten** | |
|---|---|
| Nettogewicht | 17.000 kg/st |
| GTIN (EAN) | 4013364155442 |
| VPE | 1 ST |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85389099 |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Auf Grund der auftragsbezogenen Fertigung (Konfektionierung der Leitungslänge) kann die Leitung nicht zurückgenommen werden.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil