
Produktdatenblatt: Stützrohr mit HVI power Leitung

HVI P 27 L6M SR5000 FS2500 GFK V2A (819 433)



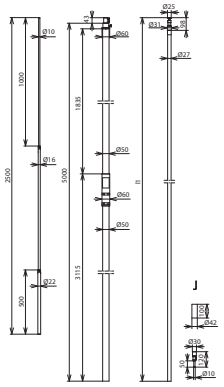

Maßbild

Stützrohr mit innenliegendem Endverschluss und PA-Federelement. Fangstange Ø22 / 16 / 10 mm.

Typ	**HVI P 27 L6M SR5000 FS2500 GFK V2A**
Art-Nr.	**819 433**
Werkstoff Fangstange	**NIRO**
Länge Fangstange	2500 mm
Werkstoff Stützrohr	**GFK / NIRO**
Länge Stützrohr	5000 mm
Transportlänge	5000 mm
Durchmesser Ø Leitung	27 mm
Farbe Leitung	schwarz ●
Werkstoff Leiter	**Cu**
Farbe RAL	ähnlich 9011
Querschnitt Seele	25 mm²
Blitzstromtragfähigkeit (Klasse / I_{imp})	H2 / 200 kA
Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft)	≤ 90 cm
Werkstoff Isolierung	**PE**
Werkstoff Mantel	**PE**
Manteleigenschaften	UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Anschlussdurchmesser	10 mm
Werkstoff Anschusselement	**NIRO**
Stützrohr	50 x 4 mm
Mindestbestelllänge	6 m
Geeignet für Rohraußenverlegung	Nein
Max. freie Länge mit Fangstange (Wandmontage)	5500 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit	(max. freie Länge 5500 mm, 1x HVI power innen) 159 km/h
Ausziehkraft bei einer Länge von 500 mm	200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8)
Biegekraft bei einer Länge von 500 mm	200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8)
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten	
Nettogewicht	21.000 kg/st
GTIN (EAN)	4013364155459
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Auf Grund der auftragsbezogenen Fertigung (Konfektionierung der Leitungslänge) kann die Leitung nicht zurückgenommen werden.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil