
Produktdatenblatt: Stützrohr mit HVI light plus Leitung

HVI LI PL L6M SR2400 FSP1000 GFK AL V2A (819 675)



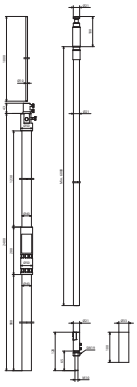

Maßbild

Mit innenliegendem Endverschluss und Fangspitze NIRO Ø10 mm, Länge 1000 mm.

Typ	**HVI LI PL L6M SR2400 FSP1000 GFK AL V2A**
Art-Nr.	**819 675**
Werkstoff Fangspitze	**NIRO**
Länge Fangspitze	1000 mm
Werkstoff Stützrohr	**GFK / Al**
Länge Stützrohr	2400 mm
Transportlänge	2400 mm
Durchmesser Ø Außen	40 mm
Durchmesser Ø Leitung	21 mm
Farbe Leitung	grau
Werkstoff Leiter	**Cu**
Farbe RAL	ähnlich 7004
Querschnitt Seele (eindrähtig)	16 mm²
Blitzstromtragfähigkeit (Klasse / I_{imp})	H1 / 150 kA
Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft)	≤ 60 cm
Werkstoff Isolierung	**PE**
Werkstoff Mantel	**PE**
Manteleigenschaften	UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Anschlussdurchmesser	10 mm
Werkstoff Anschusselemente	**NIRO**
Stützrohr	40 x 4 mm
Mindestbestelllänge	6 m
Ausziehkraft bei einer Länge von 500 mm	200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8)
Biegekraft bei einer Länge von 500 mm	200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8)
Max. Böenwindgeschwindigkeit	siehe Windlastbroschüre
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten	
Nettogewicht	8.339 kg/st
GTIN (EAN)	4013364494558
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Angaben zu max. Böenwindgeschwindigkeiten der Fangeinrichtungen sind in der Windlastmatrix zu finden.