# Produktdatenblatt: Fangmast für HVI light plus Leitung auf Flachdächern

## FM D40 L2200 GFK AL V2A DBS R320 STTZN (819 685)



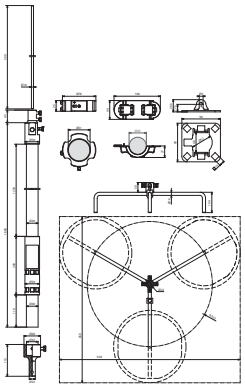

Maßbild

| Typ | FM D40 L2200 GFK AL V2A DBS R320 STTZN |
|---|---|
| **Art-Nr.** | **819 685** |
| Höhe | 2200 mm |
| Werkstoff Stativ | **St/tZn** |
| Platzbedarf Stativ | 850 x 920 mm |
| Radius Stativ | 320 mm |
| Anzahl Sockel | 3 |
| Werkstoff Stützrohr | **GFK / Al** |
| Länge Stützrohr | 1600 mm |
| Isolierstrecke | 1230 mm |
| Durchmesser Ø Außen | 40 mm |
| Länge Fangspitze | 500 mm |
| Werkstoff Fangspitze | **NIRO** |
| Ausziehkraft bei einer Länge von 500 mm | 200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8) |
| Biegekraft bei einer Länge von 500 mm | 200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8) |
| Max. Böenwindgeschwindigkeit | siehe Windlastbroschüre |
| Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |

| **Stammdaten** | |
|---|---|
| Nettogewicht | 6.123 kg/st |
| GTIN (EAN) | 4013364494459 |
| VPE | 1 ST |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85389099 |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Angaben zu max. Böenwindgeschwindigkeiten der Fangeinrichtungen sind in der Windlastmatrix zu finden.