Produktdatenblatt: Fangmast mit HVI light plus Leitung

FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN (819 735)

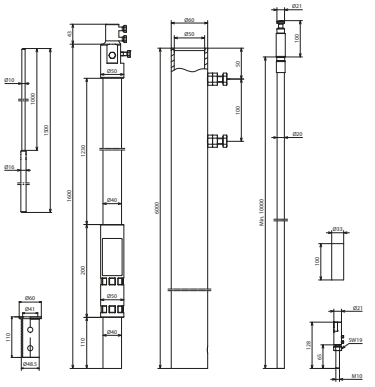

Maßbild

Typ	FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN
Art-Nr.	**819 735**
Fangmastlänge gesamt	8800 mm
Länge Fangstange	1500 mm
Werkstoff Fangstange	**Al**
Länge Stützrohr	1600 mm
Werkstoff Stützrohr	**GFK / Al**
Länge Mastrohr	6000 mm
Werkstoff Mastrohr	**St/tZn**
Durchmesser Ø Leiter	21 mm
Farbe Leitung	grau
Werkstoff Leiter	**Cu**
Farbe RAL	ähnlich 7004
Querschnitt Seele (eindrähtig)	16 mm²
Blitzstromtragfähigkeit (Klasse / I_{imp})	H1 / 150 kA
Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft)	≤ 60 cm
Werkstoff Isolierung	**PE**
Werkstoff Mantel	**PE**
Manteleigenschaften	UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Anschlussdurchmesser	10
Werkstoff Anschusselemente	**NIRO**
Mindestbestelllänge	10 m
Ausziehkraft bei einer Länge von 500 mm	200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8)
Biegekraft bei einer Länge von 500 mm	200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8)
Max. Böenwindgeschwindigkeit	siehe Windlastbroschüre
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten	
Nettogewicht	51.720 kg/st
GTIN (EAN)	4013364499539
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Angaben zu max. Böenwindgeschwindigkeiten der Fangeinrichtungen sind in der Windlastmatrix zu finden.