
RD 8 V4A R125M (860 008)

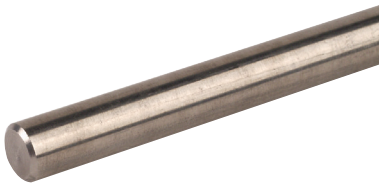

Edelstahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen oder Potentialausgleich.

Typ	RD 8 V4A R125M
Art-Nr.	**860 008**
Durchmesser Ø Leiter	8 mm
Querschnitt	50 mm²
Werkstoff	NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.	1.4571 / 1.4404
Normenbezug	in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert	≥ 1,25 m / Ohm mm²
Spezifischer Widerstand	≤ 0,8 Ohm mm² / m
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	1,9 kA
Längentoleranz	+/- 5%

Stammdaten	
Nettogewicht	1.000 kg/kg
GTIN (EAN)	4013364018808
VPE	125 KG
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	72210010

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Leitungsmaterialien können nur in den Original-Ringgewichten geliefert werden.
Weitere Leitungsmaterialien und Werkstoffe, die in der Reihe DIN EN 62561 festgelegt sind, auf Anfrage.