

STAK 3X16 (900 588)

- Ermöglicht die V-Verdrahtung (Anschluss von 3 Leitern) an Überspannungs-Schutzgeräten bis 16 mm²
- Ermöglicht eine EMV-optimale Durchgangsverdrahtung nach DIN VDE 0100-534

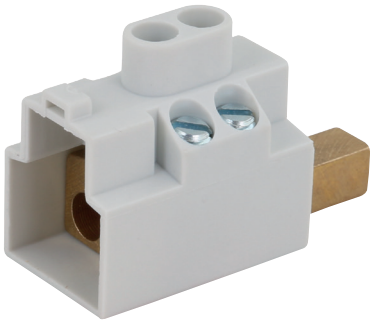

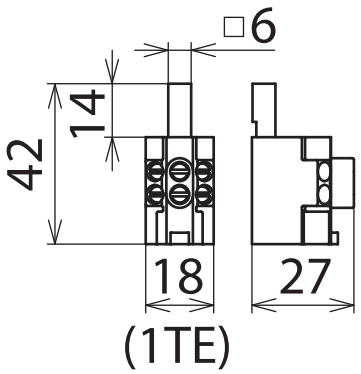

Maßbild

Stiftanschlussklemme zur Umsetzung einer EMV-optimalen Durchgangsverdrahtung nach DIN VDE 0100-534 von Blitzstrom- und Überspannungs-Ableitern.

Typ	**STAK 3X16**
Art-Nr.	**900 588**
Nennspannung AC / DC (U_N)	690 V / 1500 V
Nennlaststrom AC (I_L)	160 A
Laststrom bei V-Verdrahtung	80 A
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (I_{imp})	25 kA
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	8 kV
Betriebstemperaturbereich (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Anschlussquerschnitt (min.)	1,5 mm² ein- / feindrähtig
Anschlussquerschnitt (max.)	16 mm² mehr- / 10 mm² feindrähtig
Anschlussart	vorne

Stammdaten	
Nettogewicht	31.420 g/st
GTIN (EAN)	4013364323933
VPE	4 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369010

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil