
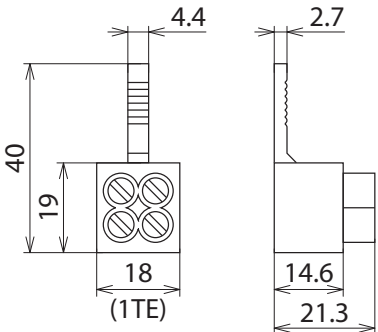


STAK 2X16 (900 589)

- Ermöglicht die V-Verdrahtung (Anschluss von 2 Leitern) an Überspannungsschutzgeräten mit 10 mm² oder 16 mm²
- Ermöglicht eine EMV-optimale Durchgangsverdrahtung nach DIN VDE 0100-534

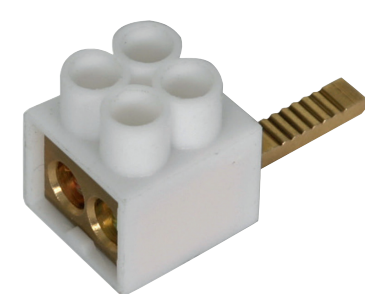

Maßbild

Stiftanschlussklemme zur Umsetzung einer EMV-optimalen Durchgangsverdrahtung nach DIN VDE 0100-534 von Blitzstrom- und Überspannungs-Ableitern.

Typ	STAK 2X16
Art-Nr.	900 589
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (I _{imp})	25 kA
Anschlussquerschnitt (min.)	2x 10 mm²
Anschlussquerschnitt (max.)	2x 16 mm²
Anschlussart	vorne (Doppelklemme)
Stammdaten	
Nettogewicht	20.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364109339
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369010

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.