POP 4 255 C40 (900 767)

- Effektiver Schutz gegen netzfrequente Überspannungen
- Durch geringen Platzbedarf, einfache Installation auch bei Nachrüstungen
- Entspricht der EN 50550





Prinzipschaltbild

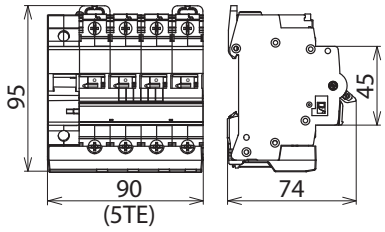

Maßbild

Typ	POP 4 255 C40
Art-Nr.	**900 767**
POP	
Geprüft nach	EN 50550
Maximale Nichtauslösespannung AC	255 V
Maximale Auslösespannung AC	415 V
Auslösezeit bei 275 V AC	8 s
Auslösezeit bei 400 V AC	120 ms
Maximalstrom bei 275 V AC	0,4 A
Maximalstrom bei 400 V AC	0,6 A
Leistungsaufnahme	0,7 VA
Auslöseanzeige	rot
MCB	
Auslösecharakteristik	C
Nennstrom AC (I_L)	40 A
Bemessungsschaltvermögen (I_{cn}) nach EN 60898	6 kA
Allgemein	
Polzahl	3P + N
Stromversorgungssystem	dreiphasig TT-/TN-System
Nennfrequenz (f_N)	50 Hz
Nennspannung AC (U_N)	230 / 400 V
Betriebstemperaturbereich (T_U)	-25 °C ... +60 °C
Anschlussquerschnitt (L1, L2, L3, N) (min.)	2,5 mm² ein- / feindrähtig
Anschlussquerschnitt (L1, L2, L3, N) (max.)	2,5 mm² ein- / feindrähtig
Montage auf	35 mm Hutschiene nach EN 60715
Schutzart	IP 20
Einbaumaße	5 TE, DIN 43880

Stammdaten	
Nettogewicht	551.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364156180
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363030

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil