IGA 12 IP54 (902 471)

- Einfache Sichtkontrolle der installierten Ableiter durch transparente Tür
- Mit integrierten dreipoligen PE- und zwölfpoligen N-Klemmen in Steckklemmtechnik
- Mit Kabeleinführungsblende



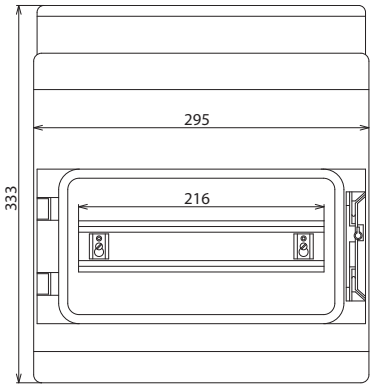

Maßbild

Isolierstoffgehäuse für Ableiter mit 12 TE Einbauraum; mit integrierter, elastischer Dichtmembran zur Kabeleinführung; ideal für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Typ	**IGA 12 IP54**
Art-Nr.	**902 471**
Schutzart	IP 54
Deckelausführung	transparente Tür
Gehäusefarbe	grau, RAL 7035
Anzahl Kabeleinführungen	8x für Kabel Ø7-12 mm; 8x für Kabel Ø7-14 mm; 4x für Kabel Ø12-20 mm; 1x für Kabel Ø16,5-29 mm (je oben und unten)
PE / N Anzahl x Querschnitt	3x 25 mm^2, 12x 4 mm^2, Cu
Verfügbarer Einbauraum	12 TE, DIN 43880
Abmessungen (B x H x D)	295 x 333 x 129 mm

Stammdaten	
Nettogewicht	1.790 kg/st
GTIN (EAN)	4013364108943
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil