EM 2 DRL (907 496)

- Zum Einstecken in LSA-Trennleiste über Erdungsrahmen
- Potentialausgleich unbenutzter Adern
- Schneller Austausch bei Nachrüstung eines DEHNrapid LSA-Ableitermoduls

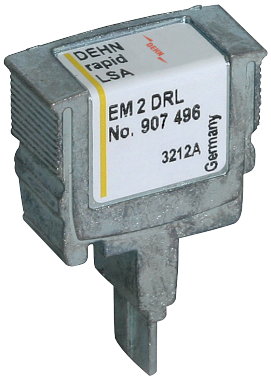

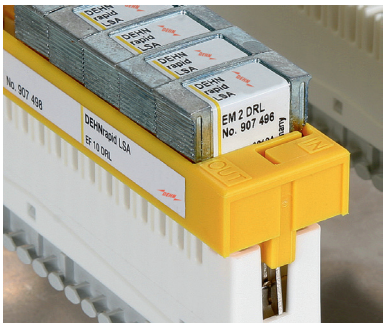

Prinzipschaltbild

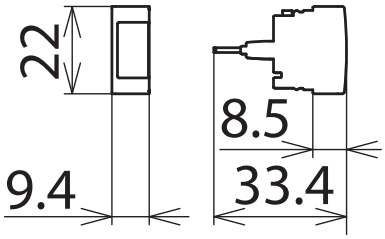

Maßbild

Gesteckt in den Erdungsrahmen EF 10 DRL verbindet das Erdungsmodul eine an der LSA-Trennleiste aufgelegte Doppelader mit dem Potentialausgleich. Es dient der direkten Erdung von Kabeladern, die noch nicht benutzt werden, jedoch bereits auf der LSA-Trennleiste aufgelegt sind. Das Erdungsmodul ist nicht in Verbindung mit Steckmagazin DRL 10 B... einsetzbar.

Typ	**EM 2 DRL**
Art-Nr.	**907 496**
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt (I_{imp})	5 kA
Betriebstemperaturbereich (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Einsteckbar in	TL2 10DA ...
Erdung über	EF 10 DRL
Werkstoff	**Zinkdruckguss**

Stammdaten	
Nettogewicht	12.820 g/st
GTIN (EAN)	4013364150683
VPE	10 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369010

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil