

DG PLU 180 (908 011)

- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristoren (I_{max} 50 kA 8/20)
- ANSI/UL 1449 – 4th Ed. Open-Type 1 SPD
- Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung „“Thermo-Dynamik-Control““





Prinzipschaltbild

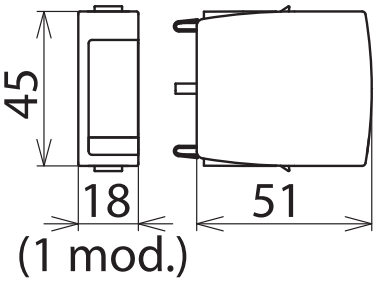

Maßbild

Varistor-Schutzmodul für DEHNguard MU ... und DEHNguard SU ... Ableiter.

Typ	**DG PLU 180**
Art-Nr.	**908 011**
Max. continuous operating voltage MCOV	180 Vac
Nominal discharge current (8/20µs) (I_n)	20 kA
Max. discharge current (I_{max})	50 kA

Stammdaten	
Nettogewicht	36.800 g/st
GTIN (EAN)	4013364148482
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363030

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil