DSI E 3 (910 631)

- Funktionsanzeige des angeschlossenen Überspannungs-Schutzgerätes
- Potentialfreier Wechslerkontakt
- Selektive Zustandsanzeige





Prinzipschaltbild

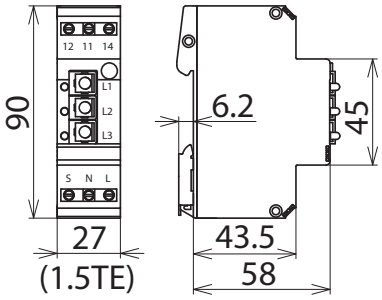

Maßbild

Lichtwellenleiter-Empfangsmodul zur selektiven Zustandsanzeige / Sammelstörmeldung von 3 koordinierten Blitzstrom-Ableitern DEHNbloc Maxi S und ggf. DEHNgap Maxi S in 5-Leiter-Systemen.

Typ	**DSI E 3**
Art-Nr.	**910 631**
Versorgungsspannung AC (U_N)	230 V
Leistungsaufnahme (P)	< 550 mW
Vorsicherung für Versorgungsspannung	16 A gG oder C 16 A
Betriebstemperaturbereich (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Signaleingang	3x über LWL-Stecksystem (LWL ST DSI)
Funktionsanzeige	grüne LED
Selektive Zustandsanzeige	3x rote LED (L1, L2, L3)
Montage auf	35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff	Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Schutzart	IP 20
Einbaumaße	1,5 TE, DIN 43880
FM-Kontakt / Kontaktform	potentialfreier Wechsler
Schaltleistung AC	250 V / 0,5 A
Schaltleistung DC	250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Anschlussquerschnitt (min.)	0,5 mm² ein- / feindrähtig
Anschlussquerschnitt (max.)	4 mm² ein- / feindrähtig
Max. Entfernung mit LWL DSI 18M	6 m
Prüfnormen	EN 61010-1:1993 und EN 61010-1/A2:1995

Stammdaten	
Nettogewicht	114.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364108196
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389091

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil