
DRC SD SCS 100 (910 936)



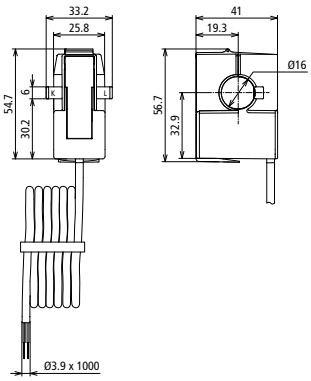

Maßbild

Klappkern-Stromwandler zur elektronischen Messung von Wechselstrom (AC) mit galvanischer Trennung zwischen Primärkreis (Leistung) und Sekundärkreis (Messung) bis 300 V CAT III.

Typ	**DRC SD SCS 100**
Art-Nr.	**910 936**
Genauigkeitsklasse	1 (IEC 61869-2)
Nenn-Primärstrom (I_{Pr})	100 A
Erweiterter Primärstrom (I_{ePr})	120 A
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom (I_{th})	max. 6 kA @ 50 Hz; 60 x IPr (1s) kA
Dynamischer Nennstrom (I_{dyn})	max. 3 kA @ 50 Hz; 60 x IPr (1s) kA
Nennfrequenz (f_r)	50 Hz
Frequenzbandbreite (-3 dB) (BW)	min. 1,5 kHz
Max. Leitungsdurchmesser	16 mm
Länge Anschlussleitung	1 m

Stammdaten	
Nettogewicht	110.976 g/st
GTIN (EAN)	4013364460683
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil