
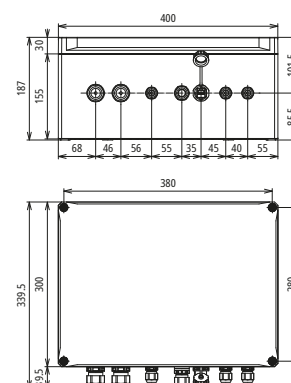


DCU DDT AC 230 LTE (915 141)

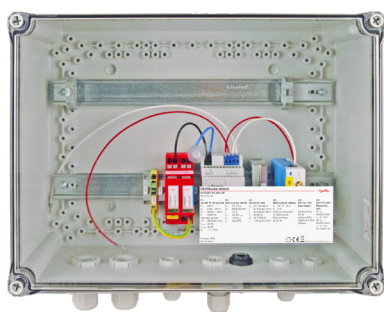

Maßbild

Typ	DCU DDT AC 230 LTE
Art-Nr.	915 141
Spannungsversorgung	230 V AC / 50 Hz
Luftfeuchtigkeit	max. 95 %
Lagertemperaturbereich	-40 °C ... +60 °C
Betriebstemperaturbereich	-25 °C ... +45 °C
Betriebshöhe	2000 m
Abmessungen (L x B x H)	380 x 339,5 x 187 mm
Montage auf	Wandmontage
Einbauort	Innenraum
Schutzart	IP 65
Mobilfunk	
Frequenzbänder, Datenraten (MIRO-L100 / -L200 & MIROduL-L100 / -L200)	4G/LTE: 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28A (700 MHz). LTE Cat 1 (DL: max. 10 Mbit/s, UL: max. 5 Mbit/s) 3G/UMTS/HSPA: 1 (2100 MHz), 8 (900 MHz), HSDPA/HSUPA (DL: max. 42 Mbit/s, UL: max. 5,7 Mbit/s) 2G/GPRS/EDGE: 900, 1800 MHz, GPRS/EDGE Class 12 (DL: max. 296 kbit/s, UL: max. 237 kbit/s)
Frequenzbänder, Datenraten (MIRO-L110 / -L210) (Nordamerika)	4G/LTE: 2 (1900 MHz), 4 (2100/1700 MHz AWS), 12 (700 MHz). LTE Cat 1 (DL: max. 10 Mbit/s, UL: max. 5 Mbit/s) 3G/UMTS/HSPA: 2 (1900 MHz), 4 (2100/1700 MHz AWS), 5 (850 MHz). HSDPA/HSUPA (DL: max. 42 Mbit/s, UL: max. 5,7 Mbit/s)
Frequenzbänder, Datenraten (MIRO-L230) (weltweit)	4G/LTE: 1 (2100 MHz), 2 (1900 MHz), 3 (1800 MHz), 4 (2100/1700 MHz AWS), 5 (850 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 12 (700 MHz), 13 (700 MHz), 18 (850 MHz), 19 (850 MHz), 20 (800 MHz), 25 (1900 MHz), 26 (850 MHz), 28 (700 MHz), 38 (2600 MHz), 39 (1900 MHz), 40 (2300 MHz), 41 (2500 MHz). LTE Cat 4 (DL: max. 150 Mbit/s, UL: max. 50 Mbit/s) 3G/UMTS/HSPA: 1 (2100 MHz), 2 (1900 MHz), 4 (2100/1700 MHz AWS), 5 (850 MHz), 6 (800 MHz), 8 (900 MHz), 19 (850 MHz). HSDPA/HSUPA (DL: max. 42 Mbit/s, UL: max. 5,7 Mbit/s) 2G/GPRS/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz, GPRS/EDGE Class 12 (DL: max. 296 kbit/s, UL: max. 237 kbit/s)
Antennenanschluss	1x SMA female
SIM	1 Einschub für Mini-SIM-Karten (2FF); Provider-Lock, Provider-Redundanz bei Multi-Roaming-SIM-Karten
Mobilfunk-Status	Signalfeldstärke, RSSI, RSCP, Ec/No, RSRP / RSRQ, Cell-ID, Location-ID
Netzwerk	
Netzwerk-Funktionen	100 lokale IP-Netze, IP statisch/DHCP, TCP, UDP, IPv4, IPv6, NTP, DHCP, DNS, HTTP/S, ARP, SSH, 802.1Q VLAN inkl. Tags und Trunk-Ports
Dienste	DHCP-Server v4/v6 je IP-Netz, DHCP-Relay, NTP-Server, DNS, DynDNS, IPv6 Router Advertiser
Routing	Statisches Routing, Routing-Priorität, dynamisches Routing (OSPF, BGP, RIPv1, RIPv2, RIPng)
Verbindungsprüfung	Periodisch, ping/icmp, DNS-Abfrage, Link Up/Down
DSL	PPPoE für externe DSL-Modems
NAT/PAT	SNAT/DNAT (Masquerade, Netmapping, Port-Forwarding, IP-Forwarding), unlimitierte Anzahl Regeln
Stammdaten	
Nettogewicht	5,35 kg/st
GTIN (EAN)	4013364548954
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85371098

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.