

SAK 6.5 SN MS (919 010)

- Blitzstromtragfähiges System für Sammelschienen
- Großflächige Schirmauflage
- Kompensation des Fließverhaltens der Kabelwerkstoffe



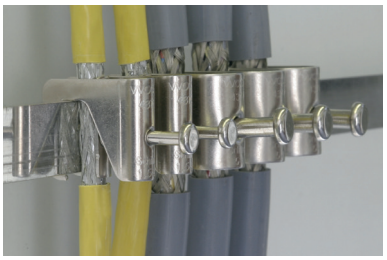

Prinzipschaltbild

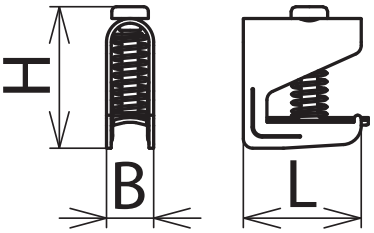

Maßbild

Schirmanschlussklemmen zur Erdung von Kabelschirmen auf Sammelschiene (18x3). Geeignet zum Blitzschutz-Potentialausgleich. Der nachträgliche Einsatz ohne Unterbrechen des Leiterschirmes ist möglich – werkzeuglose Montage.

Typ	**SAK 6.5 SN MS**
Art-Nr.	**919 010**
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs)	5 kA
Klemmbereich Rd	1,5-6,5 mm
Werkstoff	**Ms vernickelt**
Federdruck	8-13 N
Montage auf	SN 18X3 CU 1000
Abmessungen (B x L x H)	10 x 25 x 40 mm

Stammdaten	
Nettogewicht	13.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364071612
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369010

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil