DSFS (920 000)

- Zum indirekten Verbinden eines Freileitungs-Dachständers mit der äußeren Blitzschutzanlage
- Korrosionsbeständige Edelstahl-Anschlüsse





Prinzipschaltbild

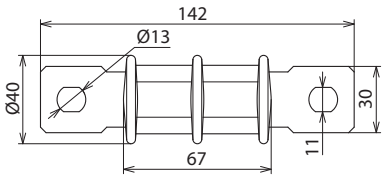

Maßbild

Kunststoffisolierte Schutzfunkenstrecke zum indirekten Anschluss eines Freileitungs-Dachständers an die äußere Blitzschutzanlage.

Typ	**DSFS**
Art-Nr.	**920 000**
100%-Ansprech-Blitzstoßspannung (1,2/50) (U_{as100})	~ 25 kV
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (I_n)	25 kA
Schutzart	IP 54
Ansprechwechselspannung (50 Hz) (U_{aw})	~ 10 kV
Werkstoff (Anschluss)	NIRO (V2A)
Anschluss	Langloch Ø13x11 mm
Werkstoff Mantel	Kunststoff

Stammdaten	
Nettogewicht	127.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364057494
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369095

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil