

BXT M4 E (920 308)

- Zum Einstecken in das BLITZDUCTOR SP/XT-Basisteil
- Einfach in der Handhabung
- Schneller Austausch bei Nachrüstung eines Ableiter-Moduls





Prinzipschaltbild

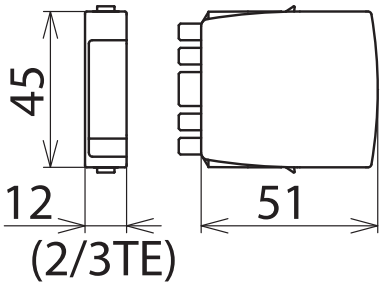

Maßbild

Gesteckt verbindet das Erdungsmodul alle am BLITZDUCTOR SP/XT-Basisteil angeschlossenen Adern mit dem Potentialausgleich. Es dient der direkten Erdung von Kabeladern, die noch nicht benutzt werden, jedoch schon am Basisteil angeschlossen sind.

Typ	**BXT M4 E**
Art-Nr.	**920 308**
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt (I_{imp})	10 kA
Betriebstemperaturbereich (T_u)	-40 °C ... +80 °C
Schutzart (gesteckt)	IP 20
Einsteckbar in	Basisteil
Gehäusewerkstoff	Polyamid PA 6.6
Farbe	grau

Stammdaten	
Nettogewicht	22.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364109209
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369010

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil