BXT M4 T (920 309)

- Zum Einstecken in das BLITZDUCTOR SP/XT-Basisteil
- Vereinfacht Wartung und Fehlersuche
- Messleitungen inklusive





Prinzipschaltbild

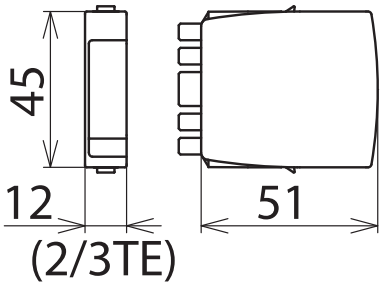

Maßbild

Gesteckt unterbricht das Prüf- / Trennmodul den Leitungszug der am BLITZDUCTOR SP/XT-Basisteil angeschlossenen Adern und führt diese auf eine Prüfbuchse an der Frontseite des Moduls. Dadurch ist es möglich, Messungen in der Anlage durchzuführen, ohne die Adern vom Basisteil zu lösen.

Typ	**BXT M4 T**
Art-Nr.	**920 309**
Höchste Dauerspannung DC (U_c)	180 V
Höchste Dauerspannung AC (U_c)	127 V
Höchste Dauerspannung Messleitung DC (U_c)	60 V
Höchste Dauerspannung Messleitung AC (U_c)	42 V
Nennstrom bei 80 °C (I_L)	1,0 A
Durchgangswiderstand	0,1 Ohm
Betriebstemperaturbereich (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Schutzart (gesteckt)	IP 20
Einsteckbar in	Basisteil
Prüfbuchsen	vergoldet, 1 mm
Gehäusewerkstoff	Polyamid PA 6.6
Farbe	grau
Zubehör	2 Messleitungen 1 m, Schutzbeutel

Stammdaten	
Nettogewicht	14.100 g/st
GTIN (EAN)	4013364109193
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369010

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil