



DPA CL8 EA 4PPOE (929 161)

- Ideal für den Schutz von Ethernet Anwendungen bis 10 GBit/s
- Einsatz in strukturierten Verkabelungen nach Klasse E_A bis 500 MHz
- Power over Ethernet IEEE 802.3 konform (bis PoE++ / 4PPoE)
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0_A – 2 und höher

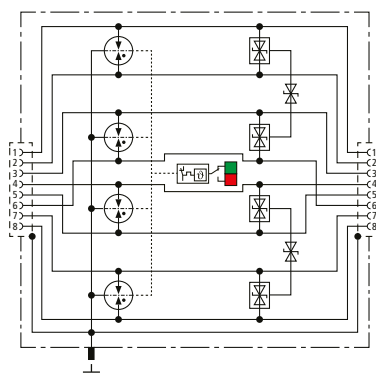

Prinzipschaltbild

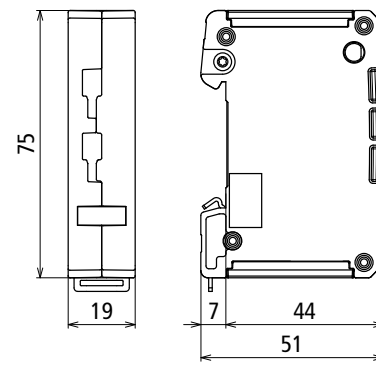

Maßbild

Universeller, platzsparender Kombi-Ableiter in 19 mm Baubreite und RJ45 Anschlussstechnik mit Statusanzeige für die einfache Wartung. Schutz von Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse E_A bis 500 MHz, z.B. Industrial Ethernet, Datenverteiler, digitale Kamerasysteme, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis 4PPoE) und generell Ethernet basierte Schnittstellen. Schutz aller Aderpaare durch leistungsfähige Gasentladungsableiter und Schutzdioden zwischen den Signaladern sowie Aderpaaren. Voll geschirmte Adapterausführung mit RJ45 Buchsen für die Hutschienenmontage. Mit gehäuseseitigem, zusätzlichem Schraubanschluss für die optionale Erdanbindung.

Typ	DPA CL8 EA 4PPOE
Art-Nr.	929 161
Technische Daten	
Ableiterklasse	TYPE 1P2
Impulskategorie	D1, C1, C2, C3
Nennspannung (U _N)	3,3 V
Höchste Dauerspannung DC (U _C)	3,3 V
Höchste Dauerspannung DC Pa-Pa (PoE) (U _C)	58 V
Nennstrom pro Ader (I _N)	1,5 A
Nennstrom (PoE) pro Paar (I _N)	1 A
Impuls-Rücksetzzeit	≤ 160 ms
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (I _{imp})	0,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ad-Ad (I _N)	150 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ad-PG (I _N)	2,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Pa-Pa (PoE) (I _N)	150 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Pa-PG (PoE) (I _N)	2,5 kA
C1 Stoßstromfestigkeit (8/20 µs) Ad-Ad (I _N)	150 A
C1 Stoßstromfestigkeit (8/20 µs) Ad-PG (I _N)	1 kA
C3 Stoßstromfestigkeit (10/100 µs) Ad-Ad (I _N)	40 A
C2 Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) (I _{total})	10 kA
Schutzpegel Ad-Ad bei I _N C2 (U _p)	≤ 100 V
Schutzpegel Ad-PG bei I _N C2 (U _p)	≤ 500 V
Schutzpegel Pa-Pa bei I _N C2 (PoE) (U _p)	≤ 160 V
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 (U _p)	≤ 140 V
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 (U _p)	≤ 500 V
Schutzpegel Pa-Pa bei 1 kV/µs C3 (PoE) (U _p)	≤ 170 V
Grenzfrequenz bei 100 OHM (f _c)	500 MHz
Grenzfrequenz bei 120 OHM (f _c)	250 MHz
Kapazität Ad-Ad (C)	≤ 15 pF
Kapazität Ad-PG (C)	≤ 40 pF
Betriebstemperaturbereich (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Schutzart	IP 20
Montage auf	35 mm Hutschiene nach EN 60715
Anschluss Eingang / Ausgang	RJ45-Buchse / RJ45-Buchse
Belegung	1/2, 3/6, 4/5, 7/8

Technische Daten

Erdung über	35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff	Zinkdruckguss
Farbe	blank
Prüfnormen	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zulassungen	GHMT, UL 497B

Stammdaten

Nettogewicht	179,8 g/st
GTIN (EAN)	4013364472921
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363010

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.