

DV MOD 255 (951 001)

- Höchste Anlagenverfügbarkeit durch RADAX-Flow-Folgestrombegrenzung
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste





Prinzipschaltbild

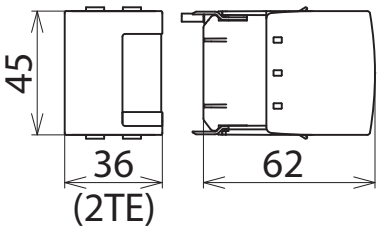

Maßbild

Netz-Funkenstrecken-Schutzmodul

Typ	**DV MOD 255**
Art-Nr.	**951 001**
Höchste Dauerspannung AC (U_c)	264 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (I_{imp})	25 kA
Spezifische Energie (W/R)	156,25 kJ/Ohm
Folgestromlöschfähigkeit [L-N] AC (I_{fi})	50 kA_{eff}
Folgestrombegrenzung / Selektivität	Nichtauslösen einer 20 A gG Sicherung bis 50 kA_{eff} (prosp.)
Montage auf	DV M TN ...-Geräte

Stammdaten	
Nettogewicht	192.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364108066
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363090

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil