DV MOD NPE 50 (951 050)

- RADAX-Flow-Funkenstreckentechnologie
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste

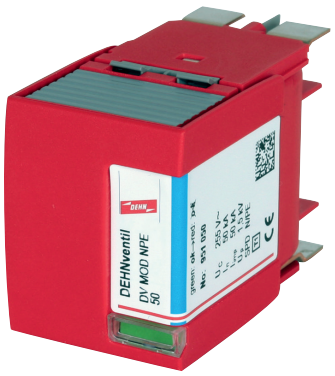



Prinzipschaltbild

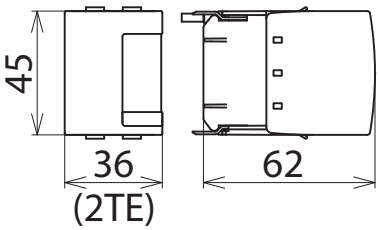

Maßbild

50 kA-N-PE-Funkenstrecken-Schutzmodul

Typ	**DV MOD NPE 50**
Art-Nr.	**951 050**
Höchste Dauerspannung AC (U_c)	255 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (I_{imp})	50 kA
Spezifische Energie (W/R)	625,00 kJ/Ohm
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] AC (I_{fi})	100 A_{eff}
Montage auf	DV M TT 2P-Geräte

Stammdaten	
Nettogewicht	170.600 g/st
GTIN (EAN)	4013364108073
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363030

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil