
DK 25 (952 699)

- Ermöglicht den Wechsel der Verdrahtungsebene
- Unterstützt eine blitzstoßstromgerechte Installation von Ableiter-Kombinationen





Prinzipschaltbild

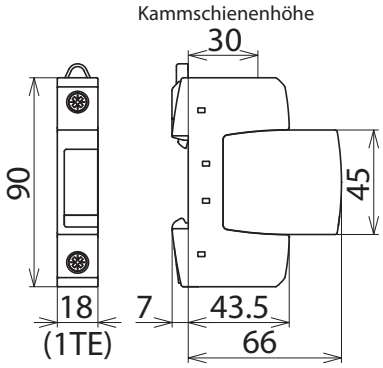

Maßbild

Durchgangsklemme zur Kammschienenverdrahtung.

Typ	**DK 25**
Art-Nr.	**952 699**
Nennspannung AC/DC (U_N)	500 V
Nennlaststrom AC (I_L)	100 A
Prüfstrom nach EN 60947-7-1	100 A
Blitzstoßstrom (10/350 µs)	100 kA
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	630 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	6 kV
Betriebstemperaturbereich (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Anschlussquerschnitt (min.)	1,5 mm² ein- / feindrähtig
Anschlussquerschnitt (max.)	25 mm² mehr- / 16 mm² feindrähtig
Montage auf	35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff	Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Schutzart	IP 20
Einbaumaße	1 TE, DIN 43880

Stammdaten	
Nettogewicht	103.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364127906
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369095

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil