DR MOD 30 (953 011)

- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristor- / Funkenstreckenkombination
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste





Prinzipschaltbild

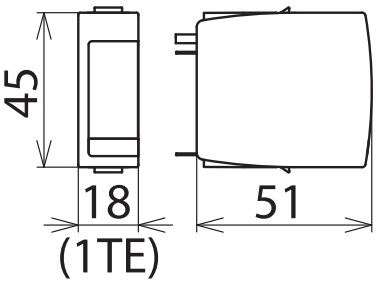

Maßbild

Schutzmodul mit integrierter Y-Schutzbeschaltung.

Typ	**DR MOD 30**
Art-Nr.	**953 011**
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (I_n)	1 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (I_{total})	2 kA
Höchste Dauerspannung AC (U_C)	30 V
Höchste Dauerspannung DC (U_C)	30 V

Stammdaten	
Nettogewicht	27.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364109636
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363030

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil