

DR MOD 75 (953 013)

- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristor- / Funkenstreckenkombination
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste





Prinzipschaltbild

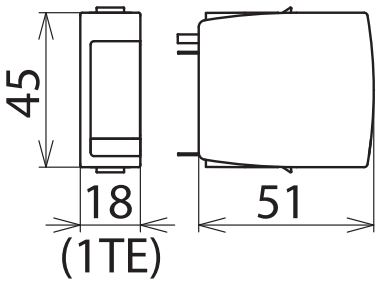

Maßbild

Schutzmodul mit integrierter Y-Schutzbeschaltung.

Typ	**DR MOD 75**
Art-Nr.	**953 013**
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (I_n)	2 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (I_{total})	4 kA
Höchste Dauerspannung AC (U_C)	75 V
Höchste Dauerspannung DC (U_C)	75 V

Stammdaten	
Nettogewicht	25.400 g/st
GTIN (EAN)	4013364109650
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363010

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil