


# DR MOD 4P 255 SN1871 (953 021)

- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristor- / Funkenstreckenkombination
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste

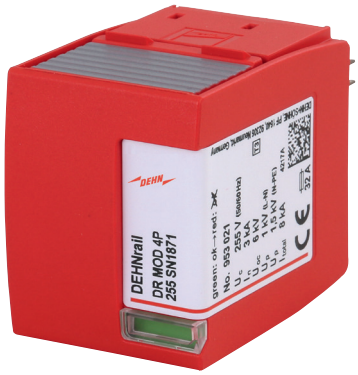

Prinzipschaltbild

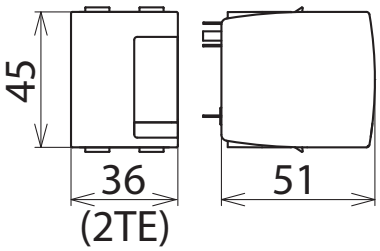


Maßbild

Vierpoliges Schutzmodul mit integrierter Schutzbeschaltung.

| **Typ** | **DR MOD 4P 255 SN1871** |
|---|---|
| **Art-Nr.** | **953 021** |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) ($I_n$) | 3 kA |
| Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] ($I_{total}$) | 8 kA |
| Höchste Dauerspannung AC ($U_C$) | 255 V |
| Höchste Dauerspannung DC ($U_C$) | 255 V |

| **Stammdaten** | |
|---|---|
| Nettogewicht | 49.000 g/st |
| GTIN (EAN) | 4013364353077 |
| VPE | 1 ST |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85363030 |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil