DV MOD TT 2P 255 (956 011)

- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige RAC-Funkenstrecken
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste





Prinzipschaltbild

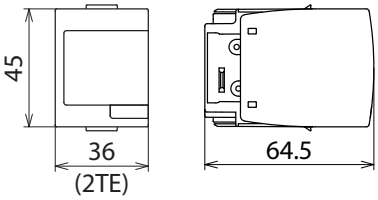

Maßbild

RAC-Funkenstrecken-Schutzmodul

NEU

Typ	DV MOD TT 2P 255
Art-Nr.	**956 011**
Höchste Dauerspannung AC (U_C)	255 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (I_{imp})	25 kA
Spezifische Energie (W/R)	156,25 kJ/Ohm
Folgestromlöschfähigkeit [L-N] AC (I_{fi})	50 kA_{eff}
Folgestrombegrenzung / Selektivität	Nichtauslösen einer 32 A gG Sicherung bis 50 kA_{eff} (prosp.)
Kurzschlussfestigkeit [L-N]/[N-PE] (I_{SCCR})	50 kA_{eff} / 100 A_{eff}
Montage auf	DV M2 TN ...-Geräte

Stammdaten	
Nettogewicht	166.830 g/st
GTIN (EAN)	4013364546950
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363090

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.