DV ACI MOD TNS 264 (961 040)

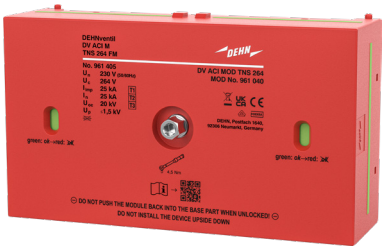



Prinzipschaltbild

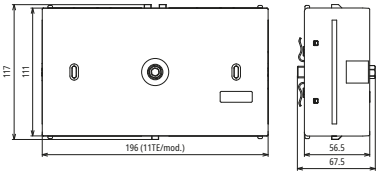

Maßbild

Funkenstrecken-Schutzmodul mit ACI-Technologie

Typ	**DV ACI MOD TNS 264**
Art-Nr.	**961 040**
Höchste Dauerspannung AC (U_c)	264 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (I_{total})	100 kA
Spezifische Energie [L1+L2+L3+N-PE] (W/R)	2,50 MJ/Ohm
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (I_{imp})	25 kA
Spezifische Energie [L,N-PE] (W/R)	156,25 kJ/Ohm
Folgestromlöschfähigkeit AC (I_{fi})	50 kA_{eff}
Kurzschlussfestigkeit [L-PE]/[N-PE] (I_{SCCR})	50 kA_{eff}
Montage auf	DEHNventil ACI M TNS 264 FM (Art.-Nr. 961 405)

Stammdaten	
Nettogewicht	1.654 kg/st
GTIN (EAN)	4013364513631
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363090

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil