

# DSE MOD NG 2P 60 (971 004)

- Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen geeignete Funkenstreckentechnologie
- Funktions- / Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste



Prinzipschaltbild

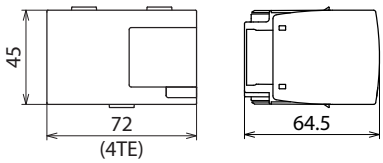


Maßbild

Funkenstrecken-Schutzmodul

NEU

| Typ | DSE MOD NG 2P 60 |
|---|---|
| **Art-Nr.** | **971 004** |
| Höchste Dauerspannung DC ($U_c$) | 60 V |
| Blitzstoßstrom (10/350 µs) ($I_{imp}$) | 25 kA |
| Spezifische Energie (W/R) | 156,25 kJ/Ohm |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Nettogewicht | 201.511 g/st |
| GTIN (EAN) | 4013364489530 |
| VPE | 1 ST |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85363090 |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil