


## KSX SK C MS V5DHK24 (V5DHK24)

- KurzschlieÙschiene knnen ber den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden

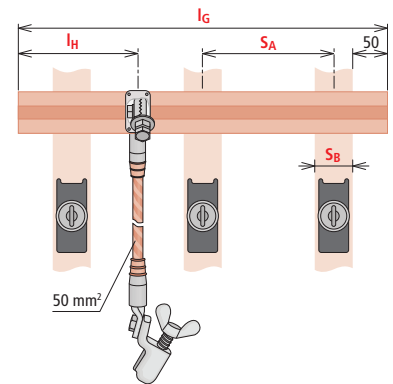

MaÙbild KSX SK C MS V5DHK24

Erdseitig mit Kugelkopfhabe starr (KKH 20 FS).

Typ	<b>KSX SK C MS V5DHK24</b>
Art.-Nr.	<b>V5DHK24</b>
Anwendung	MS
Einhangevorrichtung	SK
Position Eihangevorrichtung (I <sub>H</sub> )	525 mm
Profilabmessung	60 x 12 mm
Hhe	60 mm
Breite	12 mm
Gesamtlange (I <sub>G</sub> )	1500 mm
Schieneabstand (S <sub>A</sub> )	450 mm
Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 0,5 s	80 kA
Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 1 s	80 kA
Einsatzort	Mittelspannungsanlagen
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Werkstoff KurzschlieÙschiene	<b>Kupfer</b>
Werkstoff Seil	<b>Cu, hochflexibel</b>
Seilquerschnitt	50 mm <sup>2</sup>
Seillange	2500 mm

### Stammdaten

Nettogewicht	10.000 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364461970
VPE	1 ST

nderungen in Form und Technik, bei MaÙen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Wichtig: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben.

Ab einer Gesamtlange > 1000 mm werden 2 Eihangevorrichtungen bentigt.