


KS SK C NS VHNEFQE (VHNEFQE)

- KurzschlieÙschieneen knnen ber den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden

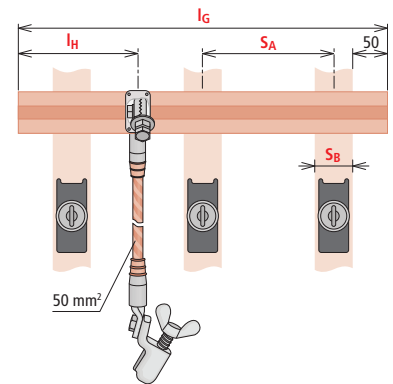

MaÙbild KS SK C NS VHNEFQE

Erdseitig mit Kugelkopfhaube starr (KKH 20 FS).

Typ	KS SK C NS VHNEFQE
Art.-Nr.	VHNEFQE
Anwendung	NS
Einhangevorrichtung	SK
Position Einhangevorrichtung (I_H)	175 mm
Profilabmessung	60 x 12 mm
Hhe	60 mm
Breite	12 mm
Gesamtlange (I_G)	500 mm
Schieneabstand (S_A)	150 mm
Max. Kurzschlussstrom I_k 0,5 s	130 kA
Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s	90 kA
Einsatzort	Niederspannungsanlagen
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Werkstoff KurzschlieÙschiene	Kupfer
Werkstoff Seil	Cu, hochflexibel
Seilquerschnitt	50 mm ²
Seillange	2500 mm

Stammdaten

Nettogewicht	5.636 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364450837
VPE	1 ST

nderungen in Form und Technik, bei MaÙen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Wichtig: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben.

Ab einer Gesamtlange > 1000 mm werden 2 Einhangevorrichtungen bentigt.