
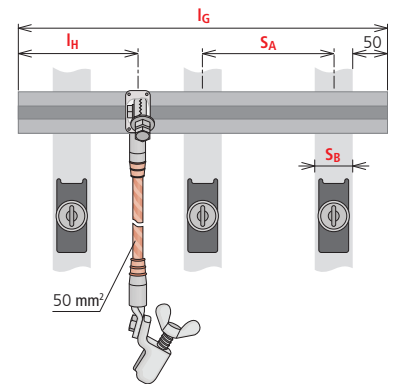


## KS SK A NS VP33XYL (VP33XYL)

- KurzschlieÙscheinen können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden

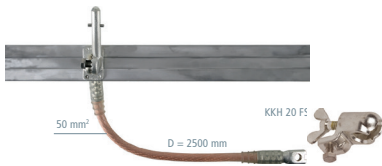

Maßbild KS SK A NS VP33XYL

Erdseitig mit Kugelkopfhaube starr (KKH 20 FS).

Typ	KS SK A NS VP33XYL
Art.-Nr.	VP33XYL
Anwendung	NS
Einhängevorrichtung	SK
Position Einhängevorrichtung ( $I_H$ )	175 mm
Profilabmessung	60 x 12 mm
Höhe	60 mm
Breite	12 mm
Gesamtlänge ( $I_G$ )	500 mm
Schienenabstand ( $S_A$ )	150 mm
Max. Kurzschlussstrom $I_k$ 0,5 s	90 kA
Max. Kurzschlussstrom $I_k$ 1 s	64 kA
Einsatzort	Niederspannungsanlagen
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Werkstoff KurzschlieÙscheine	<b>Aluminium</b>
Werkstoff Seil	<b>Cu, hochflexibel</b>
Seilquerschnitt	50 mm <sup>2</sup>
Seillänge	2500 mm

### Stammdaten

Nettogewicht	10.000 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364450875
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Wichtig: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben.

Ab einer Gesamtlänge > 1000 mm werden 2 Einhängevorrichtungen benötigt.