EKV3+1 70 R V4RJ7A2 (V4RJ7A2)

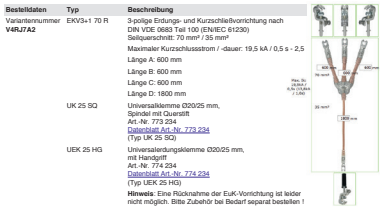

Bestelldaten	Typ	Beschreibung
Variantennummer **V4RJ7A2**	EKV3+1 70 R	3-polige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683 Teil 100 (EN/IEC 61230) Seilquerschnitt: 70 mm² / 35 mm² Maximaler Kurzschlussstrom / -dauer: 19,5 kA / 0,5 s - 2,5 Länge A: 600 mm Länge B: 600 mm Länge C: 600 mm Länge D: 1800 mm
	UK 25 SQ	Universalklemme Ø20/25 mm, Spindel mit Querstift Art.-Nr. 773 234 Datenblatt Art.-Nr. 773 234 (Typ UK 25 SQ)
	UEK 25 HG	Universalerdungsklemme Ø20/25 mm, mit Handgriff Art.-Nr. 774 234 Datenblatt Art.-Nr. 774 234 (Typ UEK 25 HG)
		Hinweis: Eine Rücknahme der EuK-Vorrichtung ist leider nicht möglich. Bitte Zubehör bei Bedarf separat bestellen !

Typ	**EKV3+1 70 R V4RJ7A2**
Art-Nr.	**V4RJ7A2**
Anschluss phasenseitig	UK 25 SQ
Anschluss erdseitig	UEK 25 HG
Für Kugelfestpunkt Ø	20 / 25 mm
Für T-Anschlussbolzen Halsweite	15 mm
Rd / Fl Klemmbereich	20 mm
Seilquerschnitt Cu	70/35 mm²
Max. Kurzschlussstrom I_k 0,5 s	19,5 kA
Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s	13,8 kA
Norm	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) und DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich	–25 °C ... +55 °C
Werkstoff Seil	**E-Cu, feinstdrähtig und hochflexibel**
Werkstoff Hülle	**Thermoplastischer Kunststoff (Weich-PVC-Mischung YM2)**

Stammdaten	
Nettogewicht	5.759 kg/st
GTIN (EAN)	4013364165526
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil