
EKV3+1 70 G VMLM2BZ (VMLM2BZ)

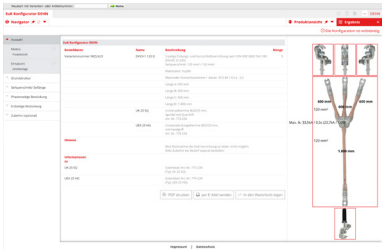

Typ	EKV3+1 70 G VMLM2BZ
Art-Nr.	**VMLM2BZ**
Anschluss phasenseitig	UK 25 SQ
Anschluss erdseitig	UEK 25 HG
Für Kugelfestpunkt Ø	20 / 25 mm
Für T-Anschlussbolzen Halsweite	15 mm
Rd / Fl Klemmbereich	20 mm
Seilquerschnitt Cu	70 mm²
Max. Kurzschlussstrom I_k 0,5 s	19,5 kA
Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s	13,8 kA
Norm	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) und DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich	–25 °C ... +55 °C
Werkstoff Seil	**E-Cu, feinstdrähtig und hochflexibel**
Werkstoff Hülle	**Thermoplastischer Kunststoff (Weich-PVC-Mischung YM2)**

Stammdaten	
Nettogewicht	6.440 kg/st
GTIN (EAN)	4013364165489
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil