
EKV5+0 16 G VQ7PF5A (VQ7PF5A)

- Mit Presskabelschuh PK1 mit Verdrehungsschutz
- Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden

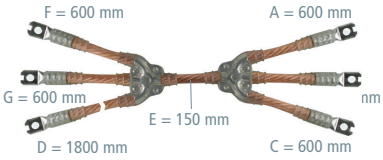

Typ	EKV5+0 16 G VQ7PF5A
Art-Nr.	**VQ7PF5A**
Auführung	fünfpolig
Temperaturbereich	–25 °C … +55 °C
Seilquerschnitt Phasenseite	16 mm²
Seilquerschnitt Erdseite	16 mm²
Länge Phasenseil A	600 mm
Länge Phasenseil B	600 mm
Länge Phasenseil C	600 mm
Länge Phasenseil F	600 mm
Länge Phasenseil G	600 mm
Länge Erdseil	1800 mm
Seilquerschnitt	16 mm²
Vollisoliert	Nein
Max. Kurzschlussstrom I_k 0,5 s	4,5 kA
Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s	3,2 kA
Ausführung Presskabelschuh	PK1
Norm	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) und DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Werkstoff Seil	**E-Cu, feinstdrähtig und hochflexibel**
Werkstoff Hülle	**Thermoplastischer Kunststoff (Weich-PVC-Mischung YM2)**
Bohrung Anschlusslappen	Ø12,5 mm

Stammdaten	
Nettogewicht	1.857 kg/st
GTIN (EAN)	4013364164154
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Achtung: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil