KSX SQ A MS VSJ3Y6N (VSJ3Y6N)

- Kurzschließschienen können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden



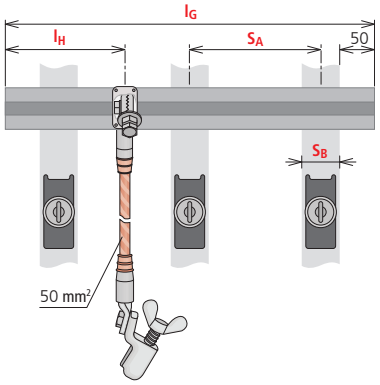

Maßbild

Typ	KSX SQ A MS VSJ3Y6N
Art-Nr.	**VSJ3Y6N**
Anwendung	MS
Einhängevorrichtung	SQ
Position Einhängevorrichtung (I_H)	675 mm
Profilabmessung	60 x 12 mm
Höhe	60 mm
Breite	12 mm
Gesamtlänge (I_G)	1500 mm
Schienenabstand (S_A)	450 mm
Max. Kurzschlussstrom I_k 0,5 s	60 kA
Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s	60 kA
Einsatzort	Mittelspannungsanlagen
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich	–25 °C ... +55 °C
Werkstoff Kurzschließschiene	**Aluminium**
Werkstoff Seil	**Cu, hochflexibel**
Seilquerschnitt	50 mm²
Seillänge	2500 mm

Stammdaten	
Nettogewicht	10.000 kg/st
GTIN (EAN)	4013364461994
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Wichtig: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben.
Achtung: Andere Ausführungen können über den EuK-Konfigurator online konfiguriert werden.

Ab einer Gesamtlänge > 1000 mm werden 2 Einhängevorrichtungen benötigt.

Hinweis: Bei Bestellung bitte die über den EuK-Konfigurator online generierten Varianten-Nr. angeben.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil