PHILIPS

DN510B 30S/840 PSU-E OC WH

910505105019



GreenSpace Downlight, 3D printed, 19.2 W, D200 mm, 3000 lm, 4000 K, UGR19, Hochglanzreflektor, Klar, IP20

D200 mm, Kunststoff, Grau, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil (Ein/Aus), 3000 lm, 19.2 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Hochglanz-Spiegelreflektor, Hochglanzreflektor, Klar, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II

Allgemeine Informationen

Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Betriebsgerät	-
Betriebsgerät inklusive	Ja
Service Tag	Ja
Portfolio	Best
Garantiedauer	5 Jahre

Lichttechnische Daten

Lichtstrom	3.000 lm
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	156 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Anzahl Lichtquellen	1
Farbe der Lichtquelle	840 Neutralweiß
Optik	Hochglanz-Spiegelreflektor
Ausstrahlungswinkel Leuchte	60°
Unified Glare Rating CEN	19

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Einschaltstrom	15,3 A
Einschaltzeit	19,3 ms
Systemleistung	19,2 W
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.90
Elektrischer Anschluss	-
Kabel	-
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	38
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
Betriebsgerät	Netzteil (Ein/Aus)
Konstanter Lichtstrom	Nein

Mechanik und Gehäuse

Gehäusematerial	Kunststoff
Reflektor-Material	Aluminium und Polycarbonat
Optisches Material	Polykarbonat
Material optische Abdeckung	-
Befestigungsmaterial	-
Gehäusefarbe	Grau
Ausführung optische Abdeckung	Klar
Reflektoroberfläche	Hochglanzreflektor
Gesamte Höhe	89 mm
Gesamter Durchmesser	230 mm
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Montage	Einbau- und Einlegeleuchten
Nettogewicht (Stück)	0,700 kg

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen	-
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
EU RoHS-konform	Ja
Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anfängliche Farbsättigung	(0.38, 0.38) SDCM <3
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%


Lebensdauerkennwerte (IEC-konform)

Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.	10 %
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	2 %
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	5 %
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	L90
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	L85

Daten zur Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsbewertung	Unclassified
Enthaltener Kohlenstoff (A1-A3)	10,9 kg CO_2e
Anteil des Produkts an Sekundärmaterialien	13,1 %
Anteil des recycelbaren Inhalts des Endprodukts	47 %
GWP gesamt B6 (kg CO2eq) Deklarierte Einheit	Bitte berechnen Sie mit Ihrem lokalen Energiemixwert: Deklarierte Leistung (kW) * Betriebsdauer (Stunden) der deklarierten Einheit * Energiemix (kg CO2eq / kWh)
GWP gesamt B6 (kg CO2eq) Funktionale Einheit	Bitte berechnen Sie mit Ihrem lokalen Energiemixwert: Deklarierte Leistung (kW) * 1000 (lm) / Lichtstrom (lm) deklarierte Einheit * 35.000 (Stunden) * Energiemix (kg CO2-Äquivalent / kWh)


Abmessungsskizzen

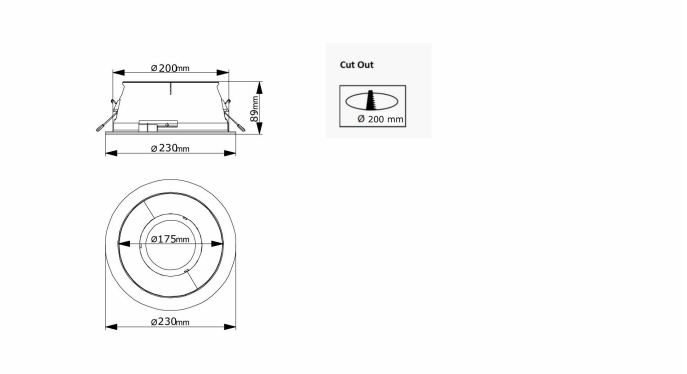

Produktdaten

Bestell-Produktname	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH
Gesamt-Produktcode	872016983909000
Bestellcode	8720169839090
Material-Nr. (12NC)	910505105019
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169839090
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8720169839090
Produktfamiliencode	DN510B [GreenSpace]

Lichtverteilungskurve

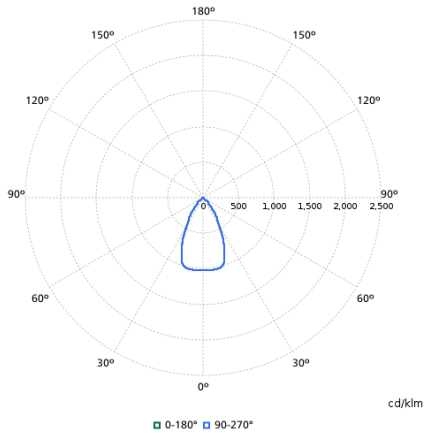

Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Environmental Product Declaration	EPD-HUB-EPD-Signify-myCreation-GreenSpace-DN500-DN510-TCGSRR-150-250-Ref-910771149855.pdf	Herunterladen
Installation Instructions	GreenSpace-DN500B-Installation-Instructions-v1.pdf	Herunterladen
Tender text	Tender_Text_910505105019_de_AT.txt	Herunterladen

Software-Plugins	Dokumentname	Herunterladen
IES File	dn510b-30s-840-psu-e-oc-wh-910505105019.ies	Herunterladen
LDT File	dn510b-30s-840-psu-e-oc-wh-910505105019.ldt	Herunterladen
ROLF File	dn510b-30s-840-psu-e-oc-wh-910505105019.rolfz	Herunterladen
ULD File	dn510b-30s-840-psu-e-oc-wh-910505105019.uld	Herunterladen
Revit file	dn510b-30s-840-psu-e-oc-wh-910505105019.zip	Herunterladen

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.