PHILIPS

# Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

928019801003




## Produktbeschreibung:

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Sockel | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 9.000 Stunde(n) |
| Nutzlebensdauer (Nom) | 5.000 Stunde(n) |

### Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| Farbcode | 10 |
| Lichtfarbe | Aktinisch |
| Farbkoordinate X (Nom) | 225 |
| Farbkoordinate Y (nom.) | 230 |
| UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden | 20 % |
| UV-Strahlungsrückgang nach 5000 Stunden | 30 % |

## Betrieb und Elektrik

| | |
|---|---|
| Systemleistung | 36 W |
| Lampenstrom (Nom) | 0,865 A |
| Spannung (Nom) | 50 V |

## Mechanik und Gehäuse

| | |
|---|---|
| Kolbenform | T26 |
| Nettogewicht (Stück) | 127,500 g |

## Genehmigung und Anwendung

| | |
|---|---|
| Quecksilbergehalt (Nom) | 8,0 mg |
| CE-Zeichen | Ja |


## UV

| | |
|---|---|
| UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC) | 8,8 W |

## Produktdaten


| | |
|---|---|
| Bestell-Produktname | Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25 |
| Gesamt-Produktcode | 872790086085600 |
| Lokale Codebezeichnung | tldk3610sec |
| Bestellcode | 8727900860856 |
| Material-Nr. (12NC) | 928019801003 |
| Lokaler Bestellcode | TLDK3610SEC |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8727900860856 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 25 |
| EAN Umverpackung | 8727900860863 |

## Abmessungsskizzen

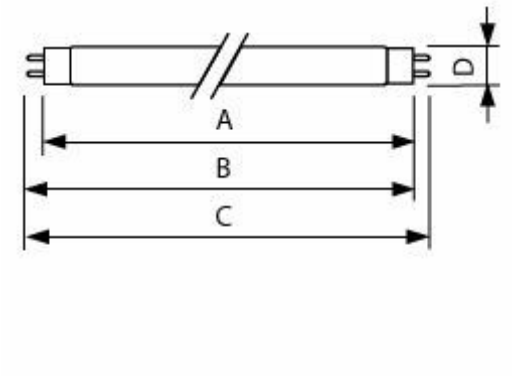


| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25 | 28 mm | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604 mm |

## Photometrische Daten

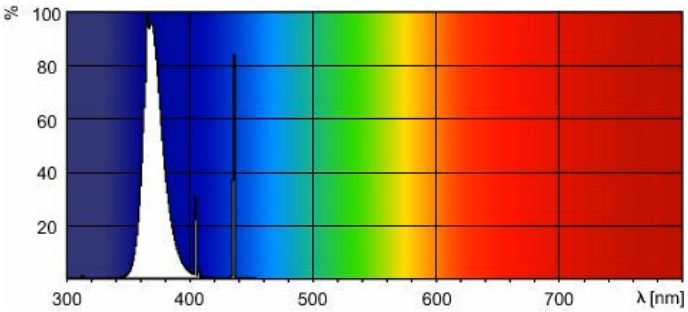


Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.