PHILIPS

MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT

928193805131



Präsentieren Sie Ihre Waren im besten Licht



MASTERColour CDM-TC Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Allgemeine Informationen

Sockel	G8.5
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten

Farbcode	942 [CCT of 4200K]
Lichtstrom	3.800 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,371
Farbkoordinate Y (nom.)	0,366
Ähnlichste Farbtemperatur	4200 K
Nennlichtausbeute (Nom)	97 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Bogenlänge O (Nom)	5,2 mm

Betrieb und Elektrik

Systemleistung	39,1 W
Spannung (Nom)	91 V

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T14
Nettogewicht (Stück)	0,009 kg

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	4,9 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	4,9 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	40 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473274
CE-Zeichen	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT
Gesamt-Produktcode	871829116366400
Bestellcode	8718291163664
Material-Nr. (12NC)	928193805131
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291163664
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291163671

Abmessungsskizzen

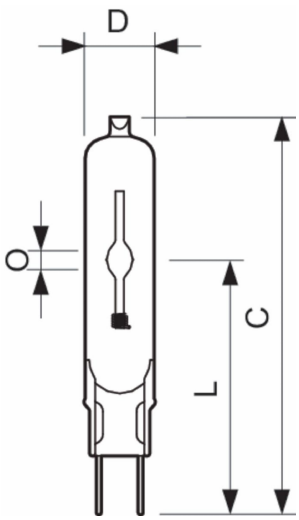

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	15 mm	5,2 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Photometrische Daten

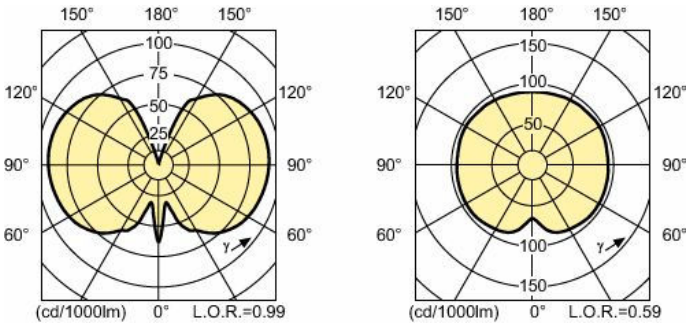

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT

Lebensdauer

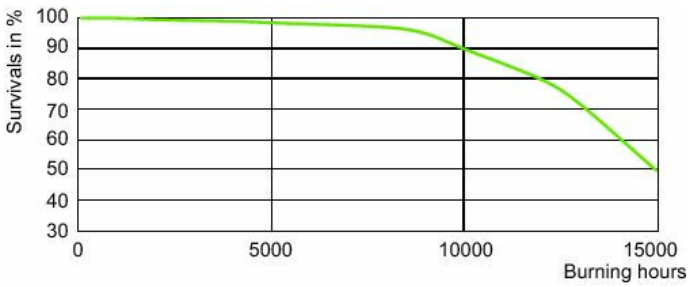

LDLE_CDMTC-E_0009-Life expectancy diagram

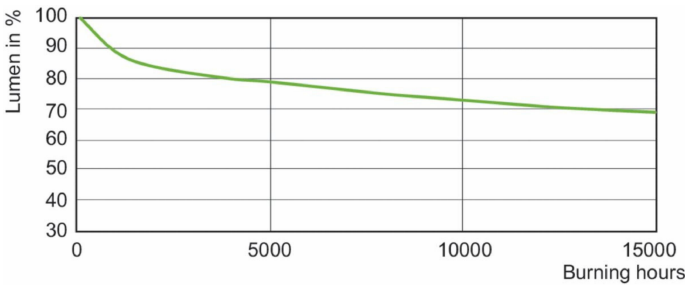

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.