PHILIPS

CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

929001905002



CorePro, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 660 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas



CorePro, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 660 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.8, IP20

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Allgemeine Informationen

Sockel	GU5.3
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone
Garantiedauer	2 Jahre

Lichttechnische Daten

Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 Grad
Lichtstrom	660 lm
Lichtstärke (Nom)	1.500 cd
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	94,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	660 lm

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	- Hz
Eingangsfrequenz	- Hz
Systemleistung	7 W
Lampenstrom (Nom)	730 mA
Äquivalente Leistung	50 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.8
Spannung (Nom)	12 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	85 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	MR16
Nettogewicht (Stück)	0,034 kg

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	F
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	465223
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C


Anwendungsbedingungen

Wireless-Technologie	Nicht anwendbar

Produktdaten


Bestell-Produktname	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D
Gesamt-Produktcode	871869681479600
Bestellcode	8718696814796
Material-Nr. (12NC)	929001905002
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696814796
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696814802

Abmessungsskizzen

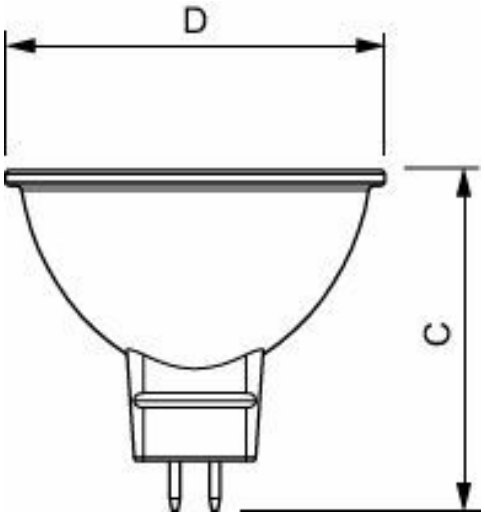


Product	D	C
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	50,5 mm	45 mm

Photometrische Daten

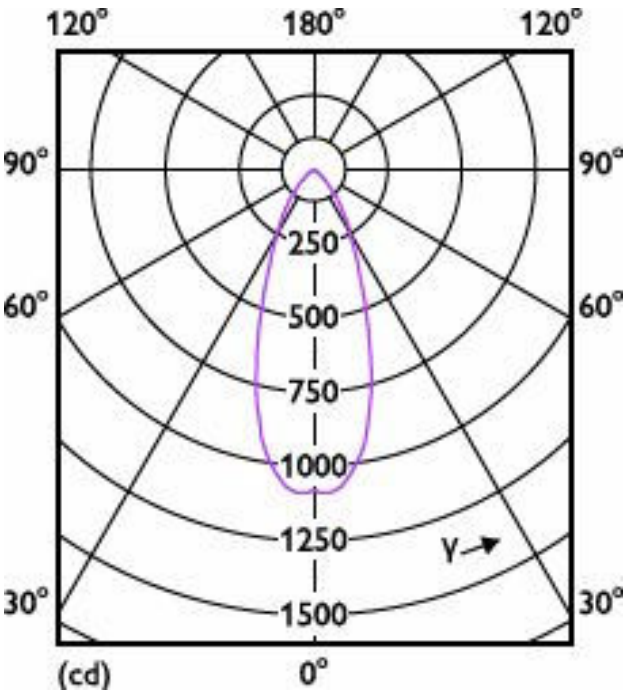


Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

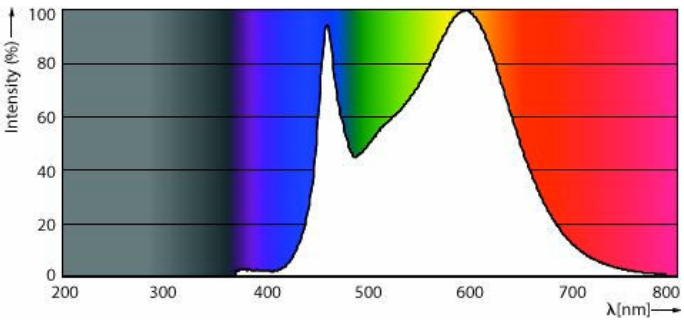


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

Lebensdauer

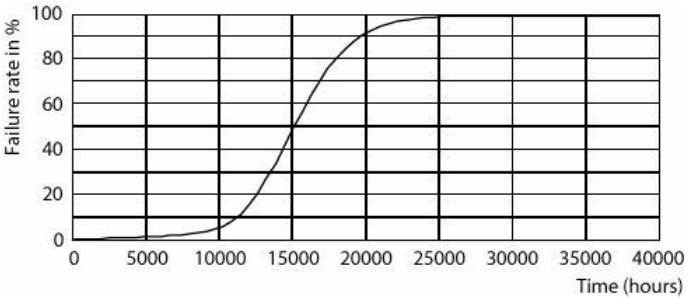

LEDspot Corepro 7-50W GU5.3 MR16 827 36D ND

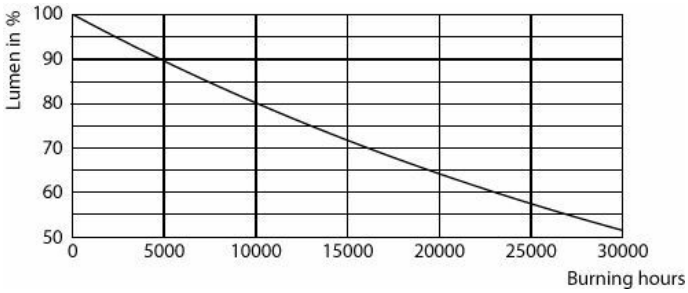

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Environmental Product Declaration	Philips-CorePro-LEDspot-LV-COMF-3272-Ref-929002494602-EPD.pdf	Herunterladen

Software-Plugins	Dokumentname	Herunterladen
IES File	LEDspot_Corepro_7_50W_GU5_3_MR16_840_36D_ND-IES.ies	Herunterladen

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.